

# ARREFECEDOR DO CLÍNQUER (ENTRADA E SAÍDA DO GÁS)


## Série CLÍNQUER-PT-100 / K

A série CLÍNQUER-PT-100 / K da Alutal é especialmente projetada para uso no arrefecedor do clínquer em temperaturas de até 200 °C com presença de partículas em suspensão e alta abrasividade, tendo um excelente desempenho em relação à sua resistência e custo x benefício



Close do Sensor

Prefixo	Conexão	Roscas	Comprimento Sensor (mm)	Opções
CLÍNQUER-PT-100 CLÍNQUER-K	RFC – Rosca Fixa BA – Bucim Ajustável NX – Sem Conexão	10B - 1/8" BSP 10N - 1/8" NPT 14B - 1/4" BSP 14N - 1/4" NPT 21B - 1/2" BSP 21N - 1/2" NPT 27B - 3/4" BSP 27N - 3/4" NPT	Especificar	RBC – Certificado RBC em 3 pontos

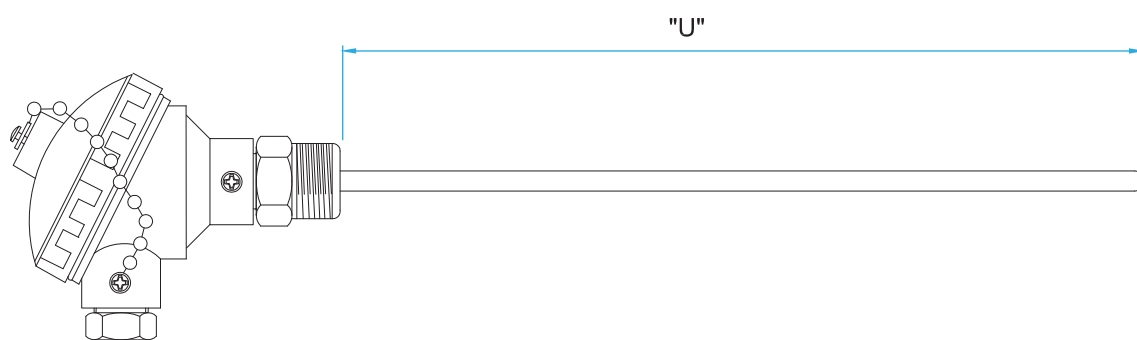

Série CLÍNQUER-PT-100

Exemplo de  
Especificação**CLÍNQUER-PT-100 / RFC / 21-N / 300 / RBC**

Sensor para Arrefecedor do clínquer (saida do gás) modelo CLÍNQUER-PT-100, comprimento de 300 mm, com rosca de fixação ao processo de ½ NPT, com cabeçote e certificado de calibração RBC em 3 pontos.

Nosso time de especialistas pode lhe ajudar  
a descobrir a melhor solução para o seu processo

[www.alutal.com.br](http://www.alutal.com.br)