



Conectores standard para painel – CPP

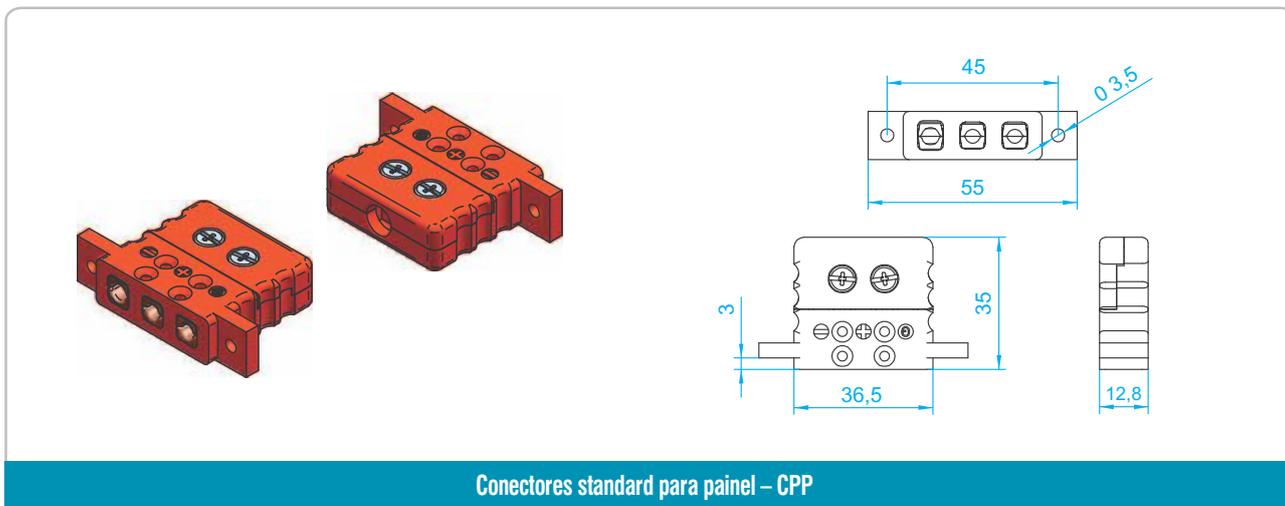

Conectores standard para painel – CPP

MULTICONECTOR

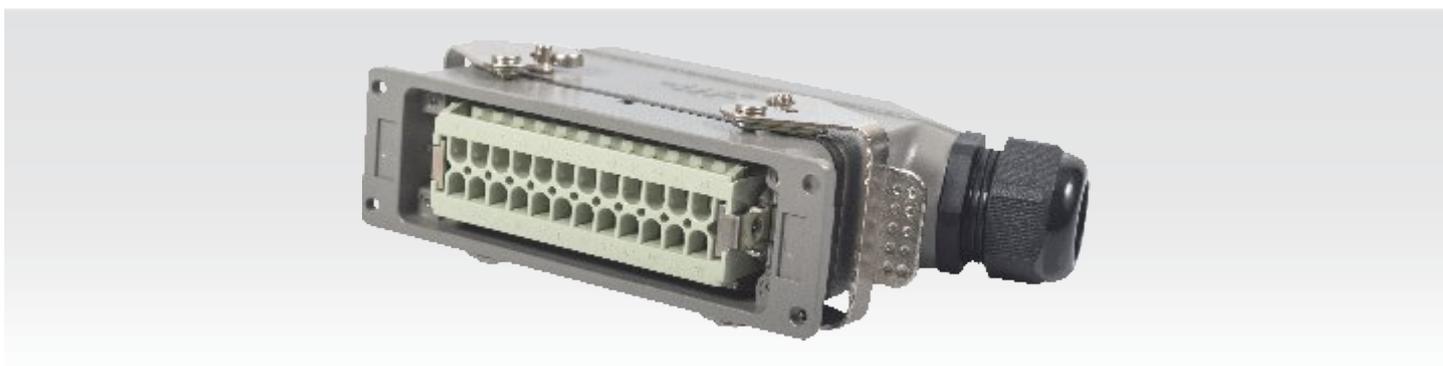

O multiconector para termopares possui guia para uma fácil, rápida e segura conexão, evitando, assim, erros de ligação.

Podem ser conectados até 24 termopares. Fabricado em policarbonato, temperatura máxima de exposição 125 °C. Estes conectores são amplamente utilizados em casos de instrumentação sistêmica de um equipamento.

O conector facilita a leitura dos dados e envio dos mesmos até o PLC, uma vez que concentra a conexão de vários sensores dentro de um conjunto apenas.

