

POÇO FLANGEADO - Séries PFR e PFC

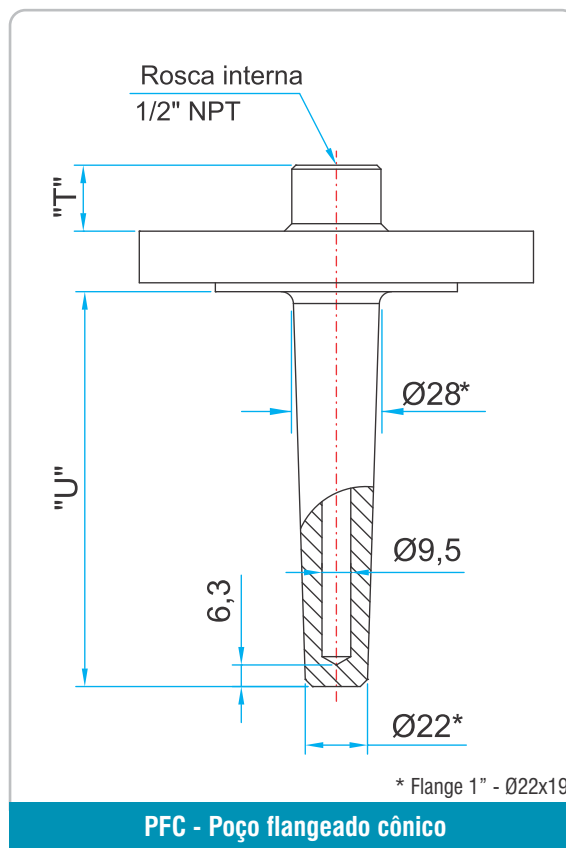
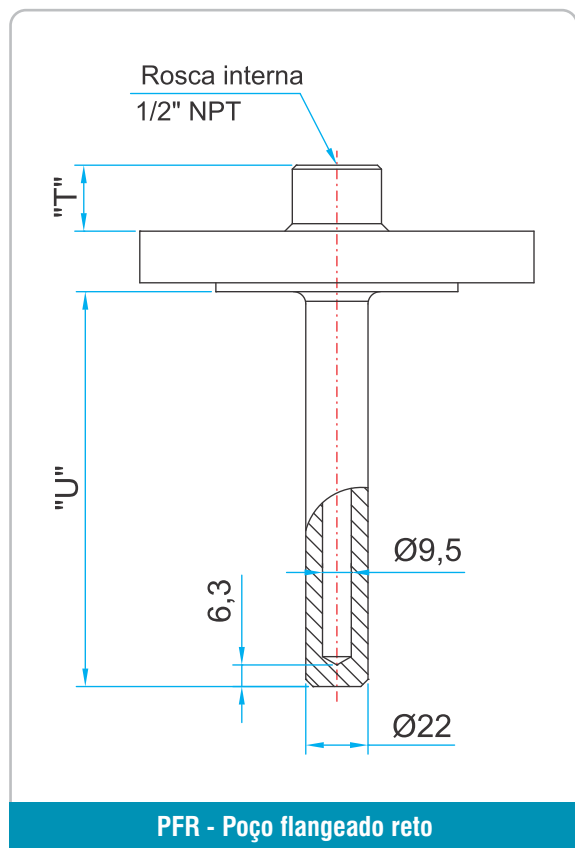
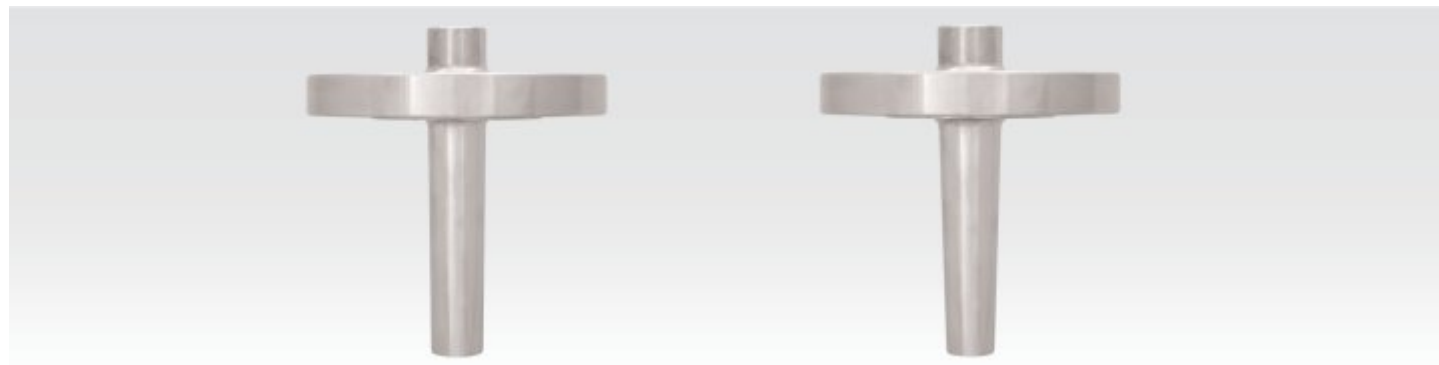


Tabela 1 - Série

PFR (Poço flangeado reto)

PFC (Poço flangeado cônico)

Tabela 2 - Material do poço

304 (Aço inox 304)

316 (Aço inox 316)

Tabela 3 - Material do flange

304 (Aço inox 304)

316 (Aço inox 316)

Tabela 4 - Flange

33 (diâmetro nominal de 1")

42 (diâmetro nominal de 1.1/4")

48 (diâmetro nominal de 1.1/2")

60 (diâmetro nominal de 2")

150 (classe 150)

300 (classe 300)

600 (classe 600)

1500 (classe 1500)

Tabela 5 - Opção

RI3 (rosca interna 3/4"NPT)

RTJ (face flange tipo RTJ)

Tabela 6 - Comprimento "U"

Especificar em mm

Tabela 7 - Comprimento "T"

Especificar em mm
("T" mínimo=15mm)

* Padrão de fornecimento: ASME B16.5, face RF, ranhura espiral 125 RMS

Outros tipos de flange, materiais e acabamentos podem ser fornecidos sob consulta.

Casos especiais, acrescentar a letra E ao final do catálogo, indicar a especificação e anexar desenho.

**Exemplo****PFC/304/304/48-300/U:350/T:15**

Poço flangeado cônico, haste e flange em inox 304, flange 1.1/2"-300#RF, comprimento "U"=350mm e comprimento "T"=15mm.